

SelfPay 860

Gestión del efectivo

Hasta 8 pagos / minuto

Afluencia / Velocidad



Transacciones diarias

100-300

App MyCashmatic

Certificaciones

CE / RoHS / UL

Idioma

ES

Divisa

EUR €




Cashmatic SelfPay 860 optimiza la gestión de pagos en efectivo y la devolución automática del cambio, agilizando el punto de cobro con la devolución automática del cambio.

Funcional, práctico y fiable, garantiza un buen rendimiento en términos de capacidad de gestión de los flujos, velocidad de inserción y entrega del efectivo.

Apto para todos los tipos de establecimientos comerciales.

SP 860: rápido y fiable

Dimensiones (cm)

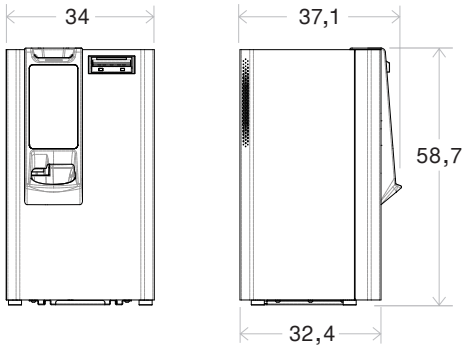

Peso aprox. 37kg

Velocidad de pago hasta 8 pagos / min

Transacciones diarias recomendadas aprox. de 100 a 300 / día

Colores de las chapas
○ RAL9010
● RAL9005

Gestión y control de las máquinas
offline: Standalone Mode (USB CDC mode)
online: app **MyCashmatic**



Conexiones
RJ45 [ETH]
USB (Plug&play/CDC)

Pantalla táctil 7" capacitiva a color

Requisitos de hardware
Sistema alimentación ininterrumpida

Requisitos previos de software
Software de gestión compatible
Navegador de Internet

Alimentación
100-240VAC 3.68A 50/60Hz

Temperatura de funcionamiento
10°C – 35°C

Información técnica

Gestión de MONEDAS

1500	Capacidad de monedas (Variable según la mezcla)	Monedas admitidas: EUR € 0.02 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 2.00	Monedas dispensadas: todos los valores entre los aceptados
15	Monedas introducidas en masa		

Gestión de BILLETES

Inserción 1 billete a la vez	Billetes aceptados: EUR € 5.00 10.00 20.00 50.00 100.00 200.00 500.00	Billetes dispensadas: máximo 4 denominaciones a elegir entre las admitidas
Dispensación 1 billete a la vez		
4	Recicladores	
120	Billetes en reciclador 30×4 denominaciones (fondo de caja autoalimentado)	

Capacidad del Cashbox
Hasta 400 billetes

Combinaciones / Modularidad

Efectivo

* DRAWER (caja de monedas) se puede agregar en cualquier configuración presente aquí



SP 860 SP 860 SP 860 SP 860

*Drawer8 Base móvil baja (M-L) Base móvil alta (M-H) Base fija (F8)

Electronico + Efectivo Híbrido



VP 17 VP 17 VP 27

SP 860 SP 860 SP 860

Base móvil baja (M-L) Base fija (F8) Base fija (F8)

